



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL
CIUDAD DE
VERA (Almería)

PLAZA
AYOR, Nº 1
• 04620
VERA
Almería) •
C.I.F. P-
3410000-D
TLF: 950
39 30 16
AX: 950 39
31 44
SAC TLF:
950 39 24
) , FAX: 950
9 38 10 •
ic@vera.es



PROYECTO DE REMODELACION LA PLAZA DE LA URBANIZACION 80 VIVIENDAS.
VERA (ALMERIA)

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VERA (ALMERIA).

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE MANUEL RAMIREZ HIDALGO.



XCMO. AYUNTAMIENTO

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL

CIUDAD DE

VERA (Almería)

ÍNDICE DEL PROYECTO

1.- ANTECEDENTES

- 1.1.- Promotor
- 1.2.- Situación
- 1.3.- Redactor del Proyecto

2.- OBJETO DEL PROYECTO Y MEMORIA TECNICA.

- 2.1.- Justificación del Proyecto
- 2.2.- Memoria Técnica.
- 2.3.- Disponibilidad de los terrenos.

3.- PRESUPUESTO, CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

- 3.1.- Presupuesto del Proyecto
- 3.2.- Clasificación del Contratista.
- 3.3.- Plazo de ejecución

4.- CONCLUSION

5.- PLIEGO DE CONDICIONES

6.- MEDICIONES Y PRESPUESTO

7.- PLANOS

PLAZA
AYOR, Nº 1
• 04620
VERA
(Almería) •
C.I.F. P-
1410000-D
TLF: 950
39 30 16,
AX: 950 39
31 44
SAC TLF:
950 39 24
), FAX: 950
39 38 10 •
ac@vera.es



XCMO. AYUNTAMIENTO

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL

CIUDAD DE

1.- VERANTECEDENTES

1.1.- Promotor

El presente Proyecto de Remodelación de la Plaza de la Urbanización 80 Viviendas de Vera (Almería), se redacta a instancias del Excmo. Ayuntamiento de Vera (Almería), con C.I.F. P-0410000-D, y domicilio en Plaza Mayor s/n, C.P. 04620, Vera (Almería).

1.2.- Situación

El ámbito del proyecto se sitúa en el centro de la Urbanización 80 Viviendas de Vera (Almería)

1.3.- Redactor del Proyecto de Inversión

El presente proyecto se redacta por D. José Manuel Ramírez Hidalgo, Arquitecto Técnico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vera.

PLAZA
AYOR, Nº 1
• 04620
VERA
Almería) •
C.I.F. P-
0410000-D
TLF: 950
39 30 16,
AX: 950 39
31 44

SAC TLF:
950 39 24
), FAX: 950
9 38 10 •
ic@vera.es



XCMO. AYUNTAMIENTO

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL

CIUDAD DE

VERA (Almería)

2.- OBJETO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y MEMORIA TECNICA

2.1.- Justificación del Proyecto

La Plaza de la Urbanización 80 Viviendas se encuentra situada en el centro de la urbanización con su mismo nombre, ubicada en Suelo Urbano Consolidado, Ordenanza 3, según el Plan General de Ordenación Urbana de Vera.

Dicha Urbanización consiste en varios bloques de viviendas, habitadas en su mayoría por población gitana e inmigrantes. Claramente se trata de una zona marginal y degradada dentro de la ciudad.

La plaza consiste en un espacio libre pavimentado, con una zona de juegos infantiles en el centro y una pista de baloncesto en un lateral. Hace unos 12 años fue remodelada, pero en la actualidad el estado de la misma es deplorable. El pavimento está en malas condiciones, el suelo de caucho de la zona de juegos ha sido arrancado en su totalidad, los juegos infantiles necesitan ser reparados en su totalidad faltando varias piezas, el mobiliario urbano papeleras, bancos, o han sido arrancados o los existentes necesitan ser reemplazados, las farolas han sido también víctimas del vandalismo, observándose las luminarias rotas por golpes o pedradas, e incluso las canastas de baloncesto y porterías están inservibles. En definitiva el estado es de abandono total, siendo necesaria una remodelación completa de todo el espacio.

2.2.- Memoria Técnica

Los trabajos previstos en el presente Proyecto de Remodelación de la Plaza de la urbanización 80 Viviendas son los siguientes:

- Demoliciones: Se procederá al levantamiento de todo el pavimento de terrazo existente y en mal estado. Se retirará lo que queda de suelo de caucho en mal estado en la zona de juegos. Se retirarán los juegos antiguos, farolas, bancos, papeleras, canastas y porterías en mal estado.
- Pavimentación: Se va a pavimentar con suelo de caucho continuo la zona de juegos según mediciones. Se procederá a la colocación de un nuevo solado de terrazo en toda la superficie de la plaza.
- Alumbrado Público: Se instalarán dos columnas de 12 m. con 6 proyectores para iluminar toda la plaza. La idea de sustituir farolas por este tipo de columnas es por evitar que se rompan las luminarias por actos vandálicos.
- Mobiliario Urbano: Se ejecutarán bancos de obra in situ con bloques y revestido de lajas de piedra para evitar destrozos por vandalismo. Se colocarán papeleras de PVC para

PLAZA
AYOR, Nº 1
• 04620
VERA
Almería) •
C.I.F. P-
410000-D
TLF: 950
39 30 16,
AX: 950 39
31 44

SAC TLF:
950 39 24
), FAX: 950
39 38 10 •
ac@vera.es



XCMO. AYUNTAMIENTO

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL

CIUDAD DE

VERA se asegura que no se roben para su venta como chatarra, como ha estado sucediendo anteriormente. Se colocarán juego de porterías y canastas. Por último se plantarán árboles en las jardineras existentes.

- Juegos infantiles: Se instalarán en varios juegos infantiles según documentación gráfica y mediciones.
- Pintura: Se señalizará nuevamente la pista polideportiva, y se pintarán los muros que rodean la plaza con pintura acrílica.

Las características de los materiales son los indicados en las mediciones y presupuesto adjunto.

2.3.- Disponibilidad de los terrenos.

Los terrenos que serán ocupados por las obras son de dominio público municipal, por lo que no son necesarias expropiaciones.

PLAZA
AYOR, Nº 1
• 04620
VERA
(Almería) •
C.I.F. P-
1410000-D
TLF: 950
39 30 16,
AX: 950 39
31 44
SAC TLF:
950 39 24
), FAX: 950
9 38 10 •
ic@vera.es



XCMO. AYUNTAMIENTO

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL

CIUDAD DE

3.- ~~PRESUPUESTO~~ CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1.- Presupuesto del Proyecto de Inversión

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | |
| 13,00 % Gastos generales..... | | 5.930,18 |
| 6,00 % Beneficio industrial..... | | 2.737,01 |
| | | <hr/> |
| | SUMA DE G.G. y B.I. | |
| 21,00 % I.V.A..... | | <hr/> |

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.2. Clasificación del Contratista

No se precisa clasificación.

3.3. Plazo de ejecución

Dadas las características de las obras previstas por el presente proyecto, y teniendo en cuenta el emplazamiento de las mismas, el plazo de ejecución previsto es de DOS MESES.

PLAZA
AYOR, Nº 1
• 04620
VERA
Almería) •
C.I.F. P-
410000-D
TLF: 950
39 30 16,
AX: 950 39
31 44
SAC TLF:
950 39 24
), FAX: 950
9 38 10 •
ac@vera.es



XCMO. AYUNTAMIENTO

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL

CIUDAD DE

VERA (Almería)

4. CONCLUSION

El que suscribe considera suficientes los documentos que contiene el presente Proyecto para la realización de la obra proyectada.

Se hace constar, así mismo, que reúne los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria, de tal manera que las obras proyectadas, una vez terminadas, pueden ser entregadas al uso general, ya que contienen todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización.

PLAZA
AYOR, Nº 1
• 04620
VERA
Almería) •
C.I.F. P-
2410000-D
TLF: 950
39 30 16,
AX: 950 39
31 44
SAC TLF:
950 39 24
, FAX: 950
9 38 10 •
ic@vera.es

Vera, Junio de 2014.

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL



FDO. JOSE MANUEL RAMIREZ HIDALGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES**REMÓDELACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA**

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| CAPÍTULO CAP1 DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 01JRH0001 | UD RETIRADA DE JUEGOS EXISTENTES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE RETIRADA DE JUEGOS EXISTENTES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE JUEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 961,95 | 961,95 |
| 01JRH0002 | UD DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE. De desmontaje de punto de luz existente, incluido báculo y luminaria, con desconexión de luminarias, desmontaje de luminarias, corte de pemos, p.p. de retirada de circuitos y retirada de todos los elementos al almacén municipal. | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 100,00 | 500,00 |
| 01JRH0003 | UD DESMONTAJE DE CANASTAS EXISTENTES De desmontaje de canastas existentes y transporte a almacén municipal. Medida la unidad ejecutada. | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
| 01JRH0004 | UD DESMONTAJE DE PORTERIAS EXISTENTES De desmontaje de porterías existentes y transporte al almacén municipal. Medida la unidad ejecutada. | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 40,00 | 80,00 |
| 01RST00002 | m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MECÁNICA Levantado de solado y rodapié de terrazo incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial. | 1 | 286,87 | | | 286,87 | | | |
| | | | | | | | 286,87 | 6,02 | 1.726,96 |
| TOTAL CAPÍTULO CAP1 DEMOLICION..... | | | | | | | | | 3.388,91 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------------|
| CAPÍTULO CAP2 PAVIMENTACION | | | | | | | | | |
| 02JRH0001 | M2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD 4 CM. De pavimento de seguridad realizado in situ de 4 cm. de espesor compuesto por: 3 cm. de SBR y 1 cm. de EPDM en dos o tres colores y resina. Instalado sobre solera de hormigón existente y nivelada. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | Zona de juegos | 1 | 49,00 | | | 49,00 | | | |
| | | | | | | | 49,00 | 75,02 | 3.675,98 |
| 02JRH0002 | M2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD 6 CM. De pavimento de seguridad realizado in situ de 6 cm. de espesor compuesto por: 5 cm. de SBR y 1 cm. de EPDM en dos o tres colores y resina. Instalado sobre solera de hormigón existente y nivelada. Medida la superficie total ejecutada. | | | | | | | | |
| | Zona de juegos | 1 | 12,00 | | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 12,00 | 81,07 | 972,84 |
| 02JRH0003 | M2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD 9 CM. De pavimento de seguridad realizado in situ de 9 cm. de espesor compuesto por: 8 cm. de SBR y 1 cm. de EPDM en dos o tres colores y resina. Instalado sobre solera de hormigón existente y nivelada. Medida la superficie total ejecutada. | | | | | | | | |
| | Zona de juegos | 1 | 16,00 | | | 16,00 | | | |
| | | | | | | | 16,00 | 90,75 | 1.452,00 |
| 15PPP00008 | m2 SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio en colores formando dibujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 286,87 | | | 286,87 | | | |
| | | | | | | | 286,87 | 19,39 | 5.562,41 |
| TOTAL CAPÍTULO CAP2 PAVIMENTACION | | | | | | | | | 11.663,23 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMEDIACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|------------------|
| CAPÍTULO CAP3 ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | |
| 03JRH0001 | u COLUMNA DE 12 M. CON 6 PROYECTORES Columna cilíndrica de 12 m. de chapa de acero galvanizado, 6 proyectores circulares de 250 W con equipo incorporado y toma de tierra, marca Fundición Dúctil Benito o similar, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 5.276,30 | 10.552,60 |
| 03JRH0002 | mI CIRCUITO DE COBRE 0.6/1Kv. 4 X 6 MM2. DE CIRCUITO DE COBRE DE 0.6 / 1 Kv. Y 4 X 6 MM2. PROTEGIDO CON TUBO DE PVC, ENTERRADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | 1 | 50,00 | | | 50,00 | | | |
| | | | | | | | 50,00 | 15,03 | 751,50 |
| 03JRH0003 | mI CIRCUITO DE COBRE 0.6/1Kv. TIERRA. DE CIRCUITO DE COBRE 0.6 / 1 Kv. 1 X 6 MM2. DE INSTALACION TOMA A TIERRA. | 1 | 40,00 | | | 40,00 | | | |
| | | | | | | | 40,00 | 2,40 | 96,00 |
| TOTAL CAPÍTULO CAP3 ALUMBRADO PUBLICO..... | | | | | | | | | 11.400,10 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMÓDELACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| CAPÍTULO CAP4 MOBILIARIO URBANO | | | | | | | | | |
| 041JRH0001 | u BANCO REALIZADO IN SITU De banco de 2,00 m. de largo, ejecutado in situ, realizado con bloques de hormigón y relleno de hormigón en masa, revestido con lajas de piedra, medida la unidad ejecutada. | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 560,00 | 3.360,00 |
| 15UPP00005 | u PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE METÁLICO Papelera publica de PVC sobre soporte de perfil rectangular y chapa de anclaje de acero galvanizado, fijada al pavimento mediante tornillos, incluso colocación, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 59,50 | 357,00 |
| 15WWW00003 | u JUEGO DE PORTERÍAS REGLAMENTARIAS DE BALONMANO Juego de porterías reglamentarias de balonmano de 30x20 m formada por tubo 30x80x2,5 mm pintado cada 20 cm de rojo y blanco, incluso gancho para fijación de red de nylon de 2,5 mm de diámetro y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 879,06 | 1.758,12 |
| 15JAA00002 | u ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada. | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 48,42 | 387,36 |
| TOTAL CAPÍTULO CAP4 MOBILIARIO URBANO..... | | | | | | | | | 5.862,48 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-----------------|
| CAPÍTULO CAP5 JUEGOS INFANTILES | | | | | | | | | |
| 05JRH0001 | UD CABAÑA ALTA CON MURO COMANDO De juego consistente en cabaña alta con muro comando modelo JE.56.4 de la marca Jolas o similar. incluido instalación de los elementos y suministro a pie de obra. Medida la unidad totalmente instalada. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 5.214,82 | 5.214,82 |
| 05JRH0002 | UD BALACIN 2 PLAZAS. De juego infantil compuesto por balacín de 2 plazas modelo JE 100 de la marca Jolas o similar. Incluida la instalación de los elementos y suministro a pie de obra. Medida la unidad totalmente instalada. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 984,77 | 984,77 |
| 05JRH0003 | UD ASPA 2 PLAZAS De juego infantil compuesto por aspa de dos plazas modelo JE 298.0 de la marca Jolas o similar. Incluso instalación de los elementos y suministro a pie de obra. Medida la unidad totalmente instalada. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 480,54 | 480,54 |
| 05JRH0004 | UD CARTEL INFORMATIVO De cartel con personaje informativo según normativa JJAA, para la zona de juego. Incluida la instalación y el suministro a pie de obra. Medida la unidad totalmente instalada. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 457,66 | 457,66 |
| TOTAL CAPÍTULO CAP5 JUEGOS INFANTILES | | | | | | | | | 7.137,79 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------------|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| CAPÍTULO CAP6 PINTURA | | | | | | | | | |
| 15PWW00101 | m SEÑALIZACIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CON P. ACRÍLICA | | | | | | | | |
| | Señalización de pistas polideportivas con pintura acrílica de suelos de 5 cm de ancho, según normas de las distintas federaciones. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | PISTA FUTBOL SALA | 1 | 205,00 | | | | 205,00 | | |
| | | | | | | | | 2,41 | 494,05 |
| | | | | | | | 205,00 | | |
| 13EAA00001 | m2 PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA | | | | | | | | |
| | Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | Pintura muros perimetrales | 1 | 172,00 | | | | 172,00 | | |
| | | | | | | | | 3,60 | 619,20 |
| | | | | | | | 172,00 | | |
| | | | | | | | | | 1.113,25 |
| | TOTAL CAPÍTULO CAP6 PINTURA..... | | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-----------------|
| CAPÍTULO CAP7 SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | | | | |
| 07JRH0001 | u PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 4.056,58 | 4.056,58 |
| TOTAL CAPÍTULO CAP7 SEGURIDAD Y SALUD..... | | | | | | | | | 4.056,58 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------------|
| CAPÍTULO CAP8 GESTION DE RESIDUOS | | | | | | | | | |
| 17MMM00100 | t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | | | | | |
| | JUEGOS ANTIGUOS | 3 | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | | | 9,04 | 27,12 |
| 17MMP00011 | t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC. Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula. | | | | | | | | |
| | CAUCHO | 1 | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | 60,81 | 60,81 |
| 17HAW00200 | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 50,00 | | | | 50,00 | | |
| | | | | | | | | 18,13 | 906,50 |
| | | | | | | | 50,00 | | |
| | | | | | | | | | 994,43 |
| | TOTAL CAPÍTULO CAP8 GESTION DE RESIDUOS | | | | | | | | 994,43 |
| | TOTAL..... | | | | | | | | 45.616,77 |

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REMODELACION DE LA PLAZA DE LAS 80 VIVIENDAS. VERA

| CAPITULO | RESUMEN | EUROS | % |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------|
| CAP1 | DEMOLICION..... | 3.388,91 | 7,43 |
| CAP2 | PAVIMENTACION..... | 11.663,23 | 25,57 |
| CAP3 | ALUMBRADO PUBLICO..... | 11.400,10 | 24,99 |
| CAP4 | MOBILIARIO URBANO..... | 5.862,48 | 12,85 |
| CAP5 | JUEGOS INFANTILES..... | 7.137,79 | 15,65 |
| CAP6 | PINTURA..... | 1.113,25 | 2,44 |
| CAP7 | SEGURIDAD Y SALUD..... | 4.056,58 | 8,89 |
| CAP8 | GESTION DE RESIDUOS..... | 994,43 | 2,18 |
| TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | | 45.616,77 | |
| 13,00 % Gastos generales..... | | 5.930,18 | |
| 6,00 % Beneficio industrial..... | | 2.737,01 | |
| SUMA DE G.G. y B.I. | | 8.667,19 | |
| 21,00 % I.V.A..... | | 11.399,63 | |
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA | | 65.683,59 | |
| TOTAL PRESUPUESTO GENERAL | | 65.683,59 | |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, a.


El promotor

La dirección facultativa



[Handwritten signature in blue ink]

① JE-56-4 CABAÑA ALTA
CON MURO

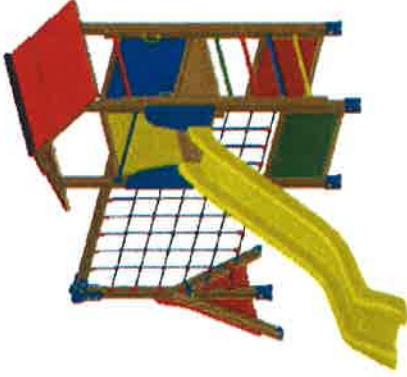


① JE-298.0 BALANCIN
ASPA 2 PLAZAS



③ JE-100
Balancin de Madera



④ JE-155-C
Cartel Informativo

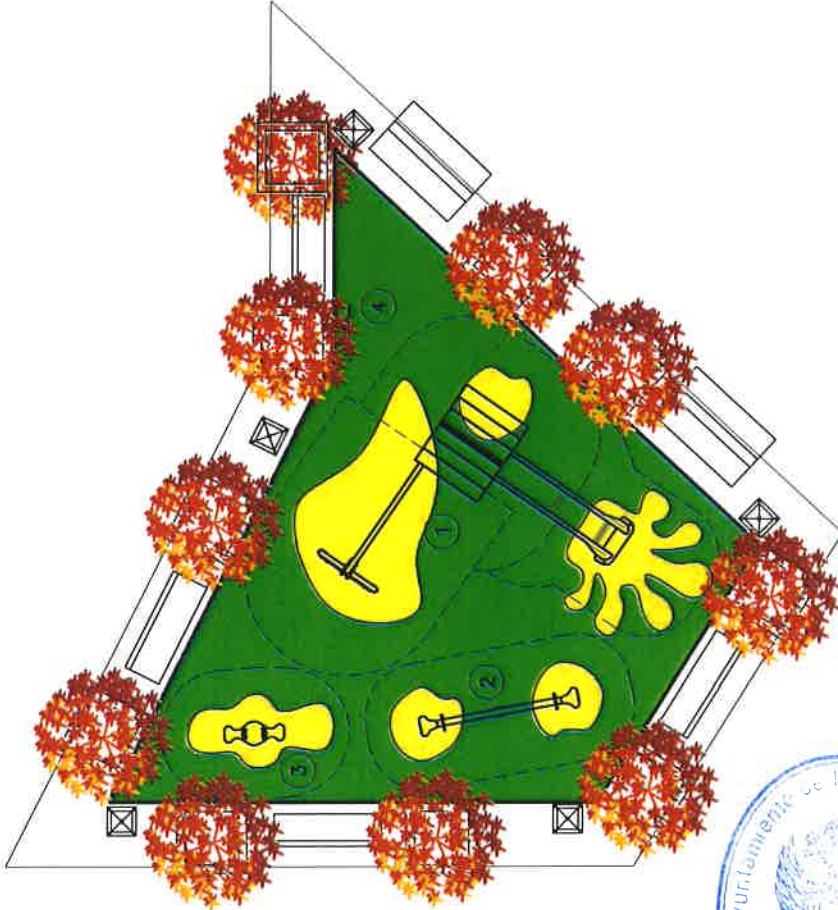

SUPERFICIE DE JUEGO
77 m²

Zona de Seguridad

FAROLA DE BACULO.


ARBOL DE HOJA PERENNE.

BANCO REALIZADO IN SITU.

ALCORQUE CON BORDILLO JARDINERO.





| | | |
|----------------------------|--|---|
| Dibujado 30-06-14 F.MARTIN | |  |
| Comprab. | | |
| Escala: 1/100 | | Nº plano de oferta: 138--14 |
| | | |

**PROYECTO DE PARQUE
INFANTIL
(AYTO. DE VERA)**



PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA URBANIZACION 80 VIVIENDAS. VERA (ALMERIA).

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VERA (ALMERIA).
 SITUACION: URBANIZACION 80 VIVIENDAS. VERA (ALMERIA).

PLANO: SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
 FECHA: JUNIO DE 2014
 ESCALA: PLANO N° 1.



ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL:
 JOSE MANUEL RAMIREZ HIDALGO

PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA URBANIZACION 80 VIVIENDAS. VERA (ALMERIA).



| | |
|--|---|
| | FAROLA DE BACULO. |
| | ARBOL DE HOJA PERENNE. |
| | ARBUSTO AUTOCTONO. |
| | BANCO REALIZADO IN SITU |
| | ALCORQUE CON BORDILLO JARDINERO. |
| | CANASTA DE BILBORESISTO DE PUEBLO SUSTITUIR POR PORTERA |

PROYECTOR:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VERA (ALMERIA).

SITUACION:
URBANIZACION 80 VIVIENDAS. VERA (ALMERIA).

PLANO:
PLANTA ESTADO REFORMADO.

FECHA:
JUNIO DE 2014

ESCALA:
1/150

PLANO Nº:
2.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL:
JOSE MANUEL RODRIGUEZ HIDALGO.

